




## Xiaomi Пауэр Банк Для мобильных устройств

### Инструкция



- Перед использованием, пожалуйста, зарядите этот продукт полностью при помощи любого зарядного устройства с USB выходом DC 5V, 1-2A.
- При использовании данного продукта, обращайте внимание на светодиодную индикацию уровня заряда\разряда устройства.
- При зарядке вашего мобильного устройства выберите соответствующие кабеля для подключения .
- В процессе зарядки цифровых продуктов, обращайтесь внимание на светодиоды расположенные на устройстве, если они все погасли, это означает, что пауэрбанк на исходе, пожалуйста, зарядите его, как только возможно.
- Когда цифровой продукт полностью заряжена, пожалуйста, отключите кабель, чтобы избежать его потери.
- Если данное изделие не включается, например по причине срабатывания защиты от короткого замыкания, по ряду причин (после нажатия кнопки не горит ни один светодиод), функционирование устройства может быть восстановлено с помощью внешнего зарядного устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство

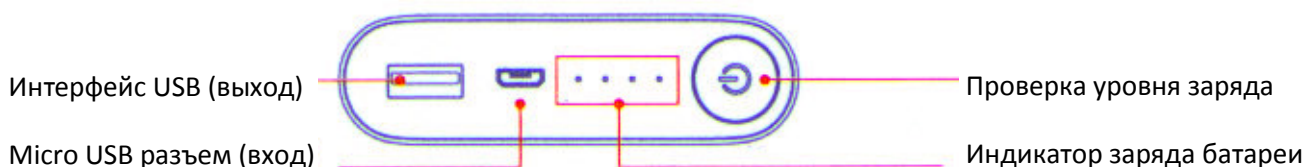

### Особенности продукта

**Безопасность:** Mi обеспечивает защиту для мобильных устройств питания будь то зарядка, разрядка, или в режиме ожидания, может легко справиться с перезарядкой, превышением температуры, коротким замыканием, и другими видами нештатных ситуаций, питания для вашей мобильной и цифровой техники, чтобы обеспечить надежную защиту.

**Эффективность:** Быстрый и эффективный источник для зарядки других устройств , обеспечивает на выходе 5,1В / 2,1А. Эффективность преобразования напряжения от встроенных аккумуляторов до 93%.


**Совместимость:** Встроенный интеллектуальный контроллер USB заряда\разряда, совместим с большинством продуктов на рынке, в частности, совместим со многими Mobile Power Samsung и Blackberry.

**Качество:** Широко известный в узких кругах, международный поставщик оригинальных пользовательских АККУМУЛЯТОРОВ и прочих комплектующие от производителей мирового класса.

Спасибо за использование нашего продукта. Подробнее [www.mi.com](http://www.mi.com)

## Основные параметры

Тип батареи:	Литий-ионные батареи
Выходное напряжение:	DC 5.1V;
Вместимость батареи:	3.6V / 10400mAh (TYP); Входное напряжение: DC 5.0V;
Температура рабочая:	0 - 45 °C;
Выходной Ток:	2100mA (TYP);
Размер:	90.5x77x21.6mm;
Входной ток:	2000mA (TYP);
Время зарядки:	около 5,5 часов (5V/2A зарядное устройство, стандартный кабель), примерно 10 часов (5V/1A зарядное устройство, стандартный кабель).

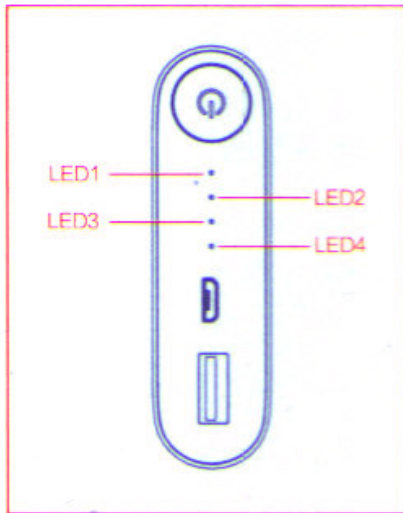

### При зарядке, статус дисплея выглядит следующим образом

Статус Заряда	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мерцание	Погашен	Погашен	Погашен
25-50%	Горит	Мерцание	Погашен	Погашен
50-75%	Горит	Горит	Мерцание	Погашен
75-96%	Горит	Горит	Горит	Мерцание
100% Готов	Горит	Горит	Горит	Горит
Авария!	Мерцание	Мерцание	Мерцание	Мерцание

### При разрядке, статус дисплея выглядит следующим образом

Статус разряда	LED1	LED2	LED3	LED4
Полностью разряжен	Погашен	Погашен	Погашен	Погашен
0-25%	Мерцание	Погашен	Погашен	Погашен
25-50%	Мерцание	Мерцание	Погашен	Погашен
50-75%	Мерцание	Мерцание	Мерцание	Погашен
75-100%	Мерцание	Мерцание	Мерцание	Мерцание